



Artikel-Nr.: 864 0230

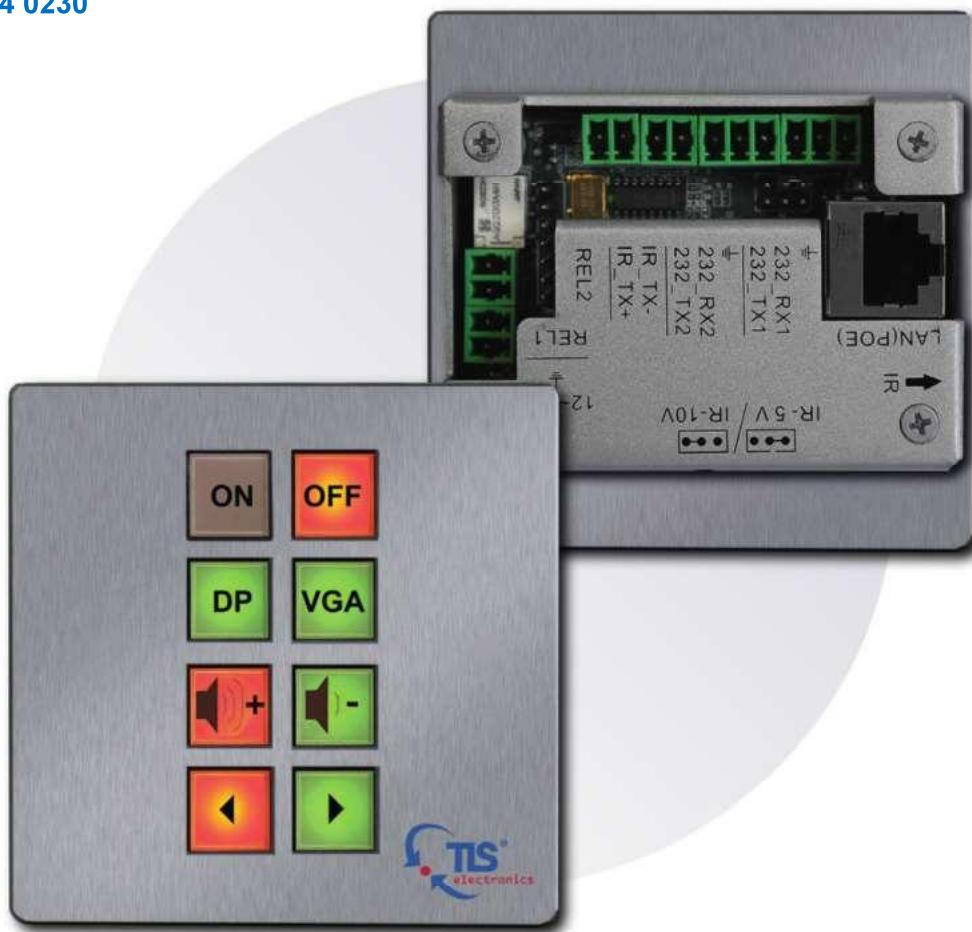

TLS QuickControl 4.0 IP

Das System **QuickControl 4.0 IP** ist ein IP basiertes offenes Steuerungssystem für alle Geräte mit einer IP-, RS232-, IR-Schnittstelle und Schaltkontakten.

Die **QuickControl 4.0** ist standardmäßig mit 8 hinterleuchteten Tasten ausgestattet. Die Steuerung kann über einfachen Tastendruck den zuvor ein-

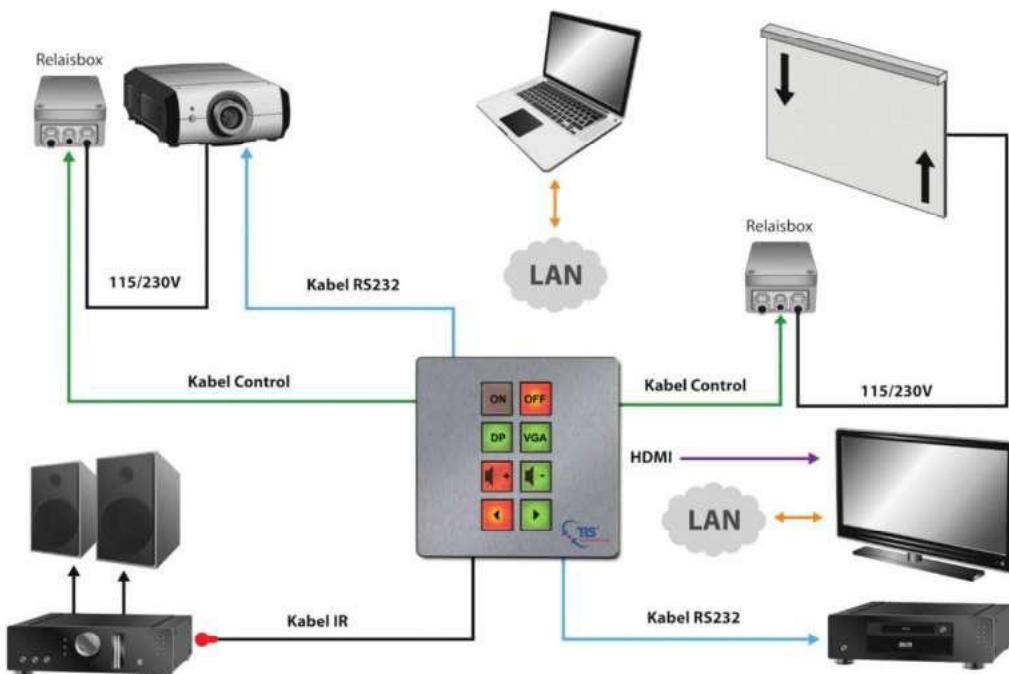



gegebenen Befehl an die zugeordneten Geräte wie z. B. Projektor, Display Audioverstärker, Matrix und viele mehr abgeben.

Es können bis zu 254 **QuickControl 4.0** Geräte zu einer Anlage über LAN zusammengeschaltet und zentral verwaltet werden. Die **QuickControl 4.0 IP** kann die Signale direkt über ein CAT Kabel an beliebig viele oder über entsprechende Signalkabel an Geräte wie z.B. Projektor, Display u.s.w. übertragen.

Montage und Betriebsspannung

Die Spannungsversorgung der einzelnen **QuickControl 4.0** Module wird über ein Steckernetzteil durch eine PTR Buchse direkt, oder durch ein VDE konformes Unterputznetzteil in der gleichen Weise hergestellt.

Sofern dies in dem LAN des Anwenders vorgesehen ist, kann **QuickControl 4.0** auch über das Ethernet (PoE) mit der erforderlichen Betriebsspannung versorgt werden.

Betrieb und Steuerung

Das System **QuickControl 4.0 IP** ist Software unabhängig und wird über den Web Zugang konfiguriert. Die 8 Tasten sind individuell anpassbar und übernehmen mit bis zu 3 unterschiedlichen Farben eine Dialogfunktion.

Jede Taste kann mit bis zu 6 unterschiedlichen Funktionen belegt werden und geeignete Geräte ansprechen. Der Ethernet Controller kann durch ein Zusatzmodul um jeweils 8 Tasten erweitert werden, die, sofern gewünscht, auch verdeckt im Hintergrund arbeiten.

Die Oberfläche eines **QuickControl 4.0** kann einfach und schnell auf jedem Tablet, Computer oder Smartphone nachgebildet werden und von dort die Funktionen des QuickControl übernehmen.

Technische Daten:

Kommunikation:

1 x IP bidirektional
2 x RS232 bidirektional
1 x IR unidirektional (5/10 Volt)
2 x open Contact

Schnittstellen:

Connector
1 x RJ 45 Buchse
2 x PTR 3 pol Buchse
1 x PTR 2 pol Buchse
2 x PTR 2 pol Buchse
10/100/1000 BaseT

Steuerung QuickControl 4.0:

8 x Taste Hintergrund
beleuchtet mit 3 Farben,
Individuelle Folienbeschriftung

Betriebsspannung:

110 / 240 V, 50/60 Hz /
12/24V 3A
PoE 802.3af, class 3



Alle Produktdaten, Planungsbeispiele,
Anschluss – und Installationshilfen
finden Sie unter
www.tls-electronics.de
auch als PDF zum Download.