


875150 HDBaseT Set 2.0 HDMI.USB

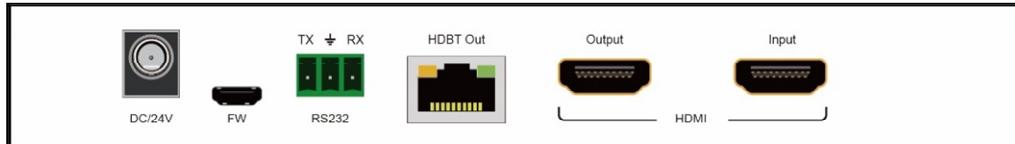

Rückseite Transmitter

HDBaseT-Übertragungssystem zur sicheren Übertragung von HDMI-, USB, RS-232 und IR-Steuersignalen über eine HDBaseT-Übertragungsleitung. HDMI Loop-Out-Schnittstelle am Transmitter. Set besteht aus Sender und Empfänger.

Technische Daten:

HDBaseT Übertragungslänge : 100 m (AWG 24)

Video Auflösung : HDMI 2.0, Full HD/4K*2K /3D: 4K @ 60Hz (4:4:4) : 1080p@60 Hz

Steuerung : RS232/IR bidirektional/ pass through : EDID Management pass through : HDCP2.2/ HDCP1.4 compliant : Audio Deembedder : DigitalOut (Cinch) / Stereo (Klinke)

Betriebsspannung : 110-240V, 50/60Hz /24V;1A : Power over HDBaseT

Maße/Gewicht : 172mm x 24mm x 113mm : 2 x 0,3 kg

Lieferumfang: Sender, Empfänger, Netzteil, IR-Transmitter, IR-Receiver